ЭТИКЕТКА

Микросхема типа К176ЛП4

соответствует ГОСТ 18725-73
и техническим условиям бКО.348.047-01 ТУ

Функциональное назначение:

два логических элемента ЗИЛИ — НЕ и
логический элемент НЕ

Схема расположения выводов

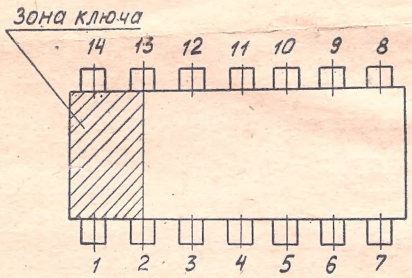

Масса не более 1 г

Содержание драгметаллов в одной микросхеме

Золото г

0003409

Таблица назначения выводов

Обозначение вывода	Назначение	Обозначение вывода	Назначение
1	—	8	Вход X_7
2	—	9	Выход $У_3$
3	Вход X_1	10	Выход $У_2$
4	Вход X_2	11	Вход X_4
5	Вход X_3	12	Вход X_5
6	Выход $У_1$	13	Вход X_6
7	Общий	14	Питание Uи.п

Основные электрические параметры при t=+25±5°C

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Выходное напряжение логического нуля, В при Uи.п=9,45 В, U^1вх=7,3 В, Rн=150 кОм	U^0вых	—	0.3
Выходное напряжение логической единицы, В при Uи.п=8,55 В, U^0вх=1,2 В, Rн=150 кОм	U^1вых	8.2	—
Ток потребления, мкА при Uи.п=9,45 В, U^1вх=9,45 В, U^0вх=0	Iпот	—	0.3
Время задержки распространения при включении, выключении, нс при Uи.п=9,0 В, U^0вх=0 — 0,3 В, U^1вх=9,0 fт=1 МГц	$t^{1,0}_{зд.р}$, $t^{0,1}_{зд.р.}$	—	200

Место для штампа ОТК

ОТК1-27

Заказ 450-г